

# IMPRESSORA XEROX® PRIMELINK®

A impressora a cores nº1 do mundo em entry production está ainda melhor.



C9065 E C9070

# Impressora Xerox® PrimeLink® C9065 e C9070

Impressora Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 oferece as capacidades mais flexíveis do mercado. Desde uma qualidade de imagem superior e flexibilidade sem comparação em suportes de impressão, passando pela finalização de nível profissional, automatização e segurança, o segmento das impressoras de entrada sobe a um nível superior.



## MELHORE A SUA IMAGEM

Um preço de nível de entrada não deverá significar qualidade de imagem de nível de entrada. Com a PrimeLink, conseguirá obter trabalhos fantásticos, sempre.

Tudo começa com a resolução. Com uma resolução de 2 400 x 2 400 dpi irá obter detalhes fantásticos de linhas finas e texto com imagens vivas bem como transições suaves de cor — mesmo a velocidades até 70 ppm. Os servidores EFI com tecnologias PANTONE® incorporadas, como PANTONE® GOE e PANTONE® PLUS, garantem que as cores que você deseja são as cores que obtém.

Ainda com a combinação do toner de Agregação em Emulsão (EA) da Xerox® com fusão a ultra baixa temperatura, registo de +/- 1,5 mm da frente para o verso e Simple Image Quality Adjustment (SIQA), irá obter qualidade consistente desde a primeira impressão até à última.

## CERTIFICAÇÕES DA INDÚSTRIA EM QUALIDADE DE IMAGEM\*



\* Idealliance, Fogra e Adobe PDF Print Engine obtidas como servidor opcional EFI

## TRABALHE INTELIGENTEMENTE, NÃO ARDUAMENTE

Os prazos de entrega apertados são a norma. Agora não há razão para ter que escolher. Adicionar uma PrimeLink ao seu parque, permite-lhe aumentar a produtividade de formas que julgava impossíveis.

Criadas para promover várias tarefas em simultâneo e trabalhar de forma colaborativa, adaptam-se ao seu estilo de trabalho. O Xerox® Integrated Colour Server vem de origem. Mas pode também escolher entre um de três servidores EFI opcionais aumentar a capacidade e o volume. Tudo o que precisa de fazer é escolher a melhor opção, baseado nas aplicações da sua empresa e no nível de automatização e precisão de cor de que precisa.

A impressora tem também acesso à Xerox App Gallery. Com aps que se conectam às principais aplicações, incluindo Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ e Microsoft Office 365™, poderá imprimir e digitalizar diretamente de e para a nuvem, simplificar fluxos de trabalho e automatizar tarefas complexas.

Para além disso, a conectividade móvel integrada com @PrintByXerox permite que a sua equipa continue a trabalhar na tarefa mesmo quando se desloca. Com esta funcionalidade, a PrimeLink pode aceitar seguramente pedidos de impressão de qualquer dispositivo com email — sem necessitar de software extra.

Tudo isto, pressionando apenas num botão. Diga sim a mais, e a Xerox® PrimeLink C9065/C9070 ajuda-o a cumprir.

## SERVIR E PROTEGER

A PrimeLink aplica uma abordagem estratégica à segurança para manter a sua rede e os seus projetos protegidos de olhos indiscretos. Pare a atividade suspeita logo que ela começa, através da nossa abordagem abrangente à segurança:


- Vários níveis de segurança incluem a encriptação de dados, controlos do acesso, sobreposição do disco rígido e certificações da indústria.
- O Registo de Auditoria, assegura um registo dos principais eventos dos operadores. Estes registos são imperativos para serem usados por Administradores/ Operadores Chave na resolução de problemas, otimização de recursos e auditorias de segurança.
- A Impressão Segura retém os documentos e só serão libertados quando estiver pronto a recolhê-los.
- A Digitalização Segura inclui PDF e pastas protegidos por password, assim como encriptação para digitalização para email.

## FINALIZAÇÃO ROBUSTA

A PrimeLink oferece o melhor da sua classe em opções de finalização e variedade de suportes que não se encontram em equipamentos de nível de entrada.

Imprima em suportes especiais e suportes de gramagem elevada até 350 g/m<sup>2</sup>. Imprima até 660 mm (26 pol.) com a capacidade de Folha Extra Longa (XLS) até 220 g/m<sup>2</sup>. E imprima grandes tiragens sem precisar de abastecer a bandeja, usando opções de alimentação de alto volume.

As opções de finalização têm qualidade profissional, são fáceis de navegar e praticamente infinitas. Desfrute de opções que vão desde booklets com mancha total de impressão, até perfurados, vincados e dobrados.

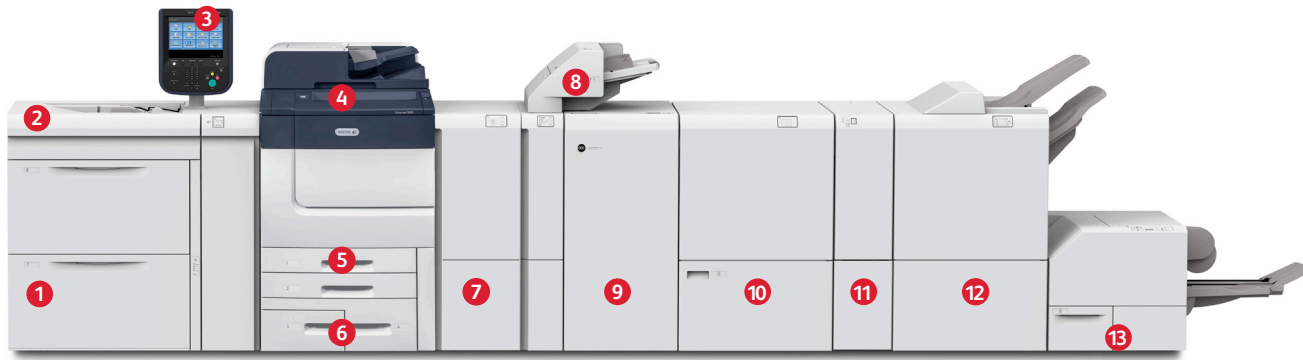

Impressora Xerox® PrimeLink™ C9065/C9070

**1 Alimentador Alta Capacidade Duas bandejas grandes formatos:** Adiciona 4 000 folhas entre 4 x 6 pol. / 100 x 148 mm até 13 x 19,2 pol./330 x 488 mm (até 350 g/m<sup>2</sup>) Até 13 x 26 pol./330 x 660 mm através da Bandeja 5 (até 220 g/m<sup>2</sup>).

**2 Capacidade para Folha Extra Longa (XLS):** Imprima faixas, capas para livros, calendários e outras aplicações até 660 mm (26 pol.) de comprimento e até 220 g/m<sup>2</sup> através da Bandeja 5 (Bypass).

**3 Painel de controlo:** Uma interface de utilizador intuitiva, facilita o acesso a funções gerais de impressão, cópia, digitalização e fax, servidor de cor integrado, aplicações úteis da Xerox App Gallery, controlos de cor, funções de segurança e muito mais.

**4 Scanner Integrado:** O Alimentador Automático de uma Só Passagem digitaliza até 270 impressões por minuto, 600 pontos por polegadas a cores até 11 x 17/A3. Digitaliza para várias opções; desktop, USB, caixa de correio, FTP, SFTP, SMB e Job Flow com digitalização para vários destinos.

**5 Impressora Xerox® PrimeLink C9065/C9070:** Imprime, copia, digitaliza e envia/recebe faxes ao mesmo tempo que oferece uma espantosa qualidade de imagem a cores com elevada produção de 65 ppm a cores e 70 ppm a preto e branco (C9065) ou 75 ppm a cores e 75 ppm a preto e branco (C9070).

**6 Cinco bandejas internas (standard):** Inclui uma bandeja 12 x 18 pol./SRA3 e Bandeja 5 (Bypass) para gramagem máxima de 350 g/m<sup>2</sup> e folhas até 26 pol./660 mm.

**7 Módulo Alisador de Interface Xerox®:** Arefecimento inline do papel e unidade de redução de curvatura melhora a alimentação e a eficiência ligando módulos de finalização Production Ready e assegurando folhas planas para fiabilidade e velocidade.

**8 Xerox Inserter:** Insere folhas pré-impressas ou em branco em documentos impressos numa bandeja com capacidade para 250 folhas, com dimensão até 330 x 488 mm (13 x 19,2 pol.) e gramagem até 350 g/m<sup>2</sup>.

**9 GBC® AdvancedPunch Pro™:** Permite-lhe criar internamente documentos com encadernação profissional, juntando impressão, perfuração e separação num passo conveniente. Escolha a perfuração de acordo com as suas necessidades.

**10 Módulo de Dobragem e Corte Frente e Verso Xerox®:** Acerta 6-25 mm do topo e do fundo de uma folha ou de booklets para produzir um rebordo uniforme e vinca a lombada. Disponível em Finalizadores Production Ready.

**11 Módulo de Dobragem em C/Z Xerox®:** Produz dobra em Z dobra em C e dobra em Z de engenharia.

**12 Xerox® Production Ready Finisher Booklet Maker:** Assegura consistência na qualidade elevada de conjuntos agrafados de pequenos ou grandes documentos com agrafador de comprimento variável, opção de agrafado simples ou duplo e capacidade para 100 folhas. Cria ainda booklets agrafados até 30 folhas ou 120 folhas em imposição (sem revestimento), ou 15 folhas ou 60 páginas em imposição (revestidas).

**13 Módulo Xerox® SquareFold® Trimmer:** Melhora as capacidades do Finalizador Production Ready com lombada quadrada nas capas e acerto da face na produção de booklets.

adiciona 2 000 folhas entre 4 x 6 pol. / 100 x 148 mm a 13 x 19,2 pol. / 330 x 488 mm (até 350 g/m<sup>2</sup>). Até 13 x 26 pol./330 x 660 mm através da Bandeja 5 (até 220 g/m<sup>2</sup>).

- Bandeja de Recepção Offset – empilha 500 folhas.
- Finalizador Xerox® Business Ready—uma opção mais ligeira para finalizar, empilhar e agrafar até 50 folhas de papel sem revestimento ou 15 folhas com revestimento.
- Finalizador Xerox® Business Ready Booklet Maker — permite a criação de booklets.
- Finalizador Xerox® Production Ready — produz finalização e empilhamento de qualidade superior com uma bandeja superior para 500 folhas e empilhador com bandeja para 3 000 folhas e redutor de curvatura bidirecional.
- Finalizador Xerox® Production Ready Plus — oferece as mesmas funções do Finalizador Production Ready. Usado para ligar opções de finalização de terceiros inline.
- Xerox® Basic Punch — uma opção para perfurar 2/3, 2/4 furos e 4 furos Suecos no Finalizador Production Ready e no Booklet Maker.
- Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker—produção de booklets com a mais elevada qualidade até 200 páginas (até 50 folhas). Acerto da face, lombada quadrada, vinco rodado e acerto total.
- Agrafador de conveniência — Agrafa até 50 folhas de suportes de 80 g/m<sup>2</sup>.
- Xerox® Tape Binder — combina encadernação de fita térmica inline com a velocidade, o valor e a conveniência da impressão de produção. Conecta através do Finalizador Production Ready Plus Xerox®
- GBC® eWire™ — Combina impressão, perfuração, separação e encadernação em arame com loop duplo num único processo integrado. Executado em linha com o GBC® AdvancedPunch™ pro e com o finalizador Xerox® Production Ready Plus.

**OPÇÕES ADICIONAIS DE ALIMENTAÇÃO E FINALIZAÇÃO NÃO REPRESENTADAS**

- Alimentador de alta capacidade Xerox® com uma bandeja — aceita 2 000 folhas de papel, 8,5 x 11 pol. (A4), 64–220 g/m<sup>2</sup>.
- Guia de Alimentação da Banner — uma opção à Bandeja 5 (Bypass)/MSI/OHCF que aumenta a fiabilidade ao alimentar suportes XLS ou de 350 g/m<sup>2</sup>.
- Alimentador de alta capacidade para formatos maiores com armário de armazenamento —


**APLICAÇÕES DE FINALIZAÇÃO**



Ordenar e Separar



XLS



Encadernador de fita



Trifólio



Dobra em quadrado



Acerto da face



Perfuração




Booklet



Dobra em Z Tabloid



Gbc Ewire



Dobra em Z



Acerto nas 2 Faces



Perfuração Básica



Agrafamento



# Impressora Xerox® PrimeLink® C9065 e C9070

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO		PRIMELINK C9065		PRIMELINK C9070	
<b>VELOCIDADE SIMPLEX</b>	<b>Cor</b>	<b>Preto e branco</b>	<b>Cor</b>	<b>Preto e branco</b>	
A4 / 8,5 x 11 pol.	Até 65 ppm	Até 70 ppm	Até 70 ppm	Até 75 ppm	
A3 / 11 x 17 pol.	Até 33 ppm	Até 35 ppm	Até 35 ppm	Até 37 ppm	
SRA3 / 12 x 18 pol.	Até 29 ppm	Até 30 ppm	Até 30 ppm	Até 33 ppm	
<b>VELOCIDADES DE DUPLEX AUTOMÁTICO</b>	<b>Cor</b>	<b>Preto e branco</b>	<b>Cor</b>	<b>Preto e branco</b>	
A4 / 8,5 x 11 pol.	Até 65 ppm 2 faces 32 folhas por minuto	Até 70 ppm 2 faces 35 folhas por minuto	Até 70 ppm 2 faces 35 folhas por minuto	Até 75 ppm 2 faces 37 folhas por minuto	
A3 / 11 x 17 pol.	Até 32 ppm 2 faces 16 folhas por minuto	Até 35 ppm 2 faces 17 folhas por minuto	Até 35 ppm 2 faces 17 folhas por minuto	Até 37 ppm 2 faces 18 folhas por minuto	
<b>Dimensões da Impressora</b>	<b>Altura:</b> 54,8 pol. / 1 391,5 mm; <b>Largura:</b> 62 pol. / 1 574 mm; <b>Profundidade:</b> 31 pol. / 787 mm				
<b>Ciclo de trabalho mensal</b>	Até 300 000 páginas (capacidade de volume máximo mensal não esperada regularmente todos os meses)				
<b>Volume médio de impressão mensal (AMPV)</b>	10.000 a 60.000 páginas por mês				
<b>Flexibilidade/Gramagens</b>	<b>Capacidade de papel standard:</b> 3 260 folhas (Bandeja 1 e 2: 500 folhas, Bandeja 3: 870 folhas, Bandeja 4: 1 140 folhas, Bandeja 5 (Bypass) 250 folhas) <b>Capacidade máxima de papel:</b> 7 260 folhas (Bandeja 1 e 2: 500 folhas, Bandeja 3: 870 folhas, Bandeja 4: 1 140 folhas, Bandeja de Alta Capacidade Tamanhos Grandes Bandeja 1 e 2: 4 000 folhas) <b>Formatos:</b> Bandeja 1: 5,5 x 8,5 pol. a 12 x 18 pol. / A5 a SRA3; Bandeja 2: 5,5 x 8,5 pol. a 11 x 17 pol. / A5 a A3; Bandeja 3: 7,25 x 10,5 pol. a 8,5 x 11 pol. / B5 a A4; Bandeja 4: 7,25 x 10,5 pol., 8,5 x 11 pol. / B5, A4				
<b>Qualidade de Imagem</b>	Tecnologia de Impressão	Qualidade de imagem de referência com uma resolução de 2 400 x 2 400 dpi e VCSEL ROS e toner EA Eco de tecnologia de fusão a baixa temperatura para uma finalização suave semelhante a offset			
	Lineaturas	Trama com 150/200/300/600 pontos, trama com 200 linhas, estocástica e texto e gráficos melhorados			
	Registo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tecnologia de registo avançada para um controlo mais apertado</li> <li>Simple Image Quality Adjustment (SIQA) para eliminar a inclinação, uniformidade do registo e da densidade (disponível em todas as configurações)</li> <li>+/- 1,5 mm. Variação ocorre conforme dimensão do papel, bandeja, etc.</li> </ul>			
<b>Funções de impressão</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impressão, cópia, fax e digitalização, incluindo Digitalização para PC, USB ou Email e impressão móvel</li> <li>A vasta gama de suportes permite-lhe imprimir tudo, desde postais a posters, quer seja suporte revestido, quer seja suporte sem revestimento, até 350 g/m<sup>2</sup></li> <li>Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) permite-lhe conectar soluções de software de terceiros</li> <li>Opções de finalização inline oferecem um acabamento profissional com impressão de faixas,agrafamento, perfuração, dobragem e criação de booklets para apresentações, brochuras, relatórios e newsletters</li> <li>Mantenha-se seguro com funções de segurança integradas, como filtro IP, sobreposição da imagem do disco, impressão segura, digitalização para e-mail encriptada, autenticação e suporte IPv6</li> <li>Folha de formato XLS (bandeja 5 e OHCF via bandeja 5) suportando até 220 g/m<sup>2</sup></li> <li>Até 350 g/m<sup>2</sup> (apenas bandeja 5 e OHCF), duplex auto até 256 g/m<sup>2</sup> (Bandeja Bypass e OHCF)</li> <li>Unidades substituíveis Xerox® para toners, tambores, módulo de fusão, Charge Corotron, recipiente de resíduos, agrafos</li> <li>Configuração de papel personalizado e catálogo de papel</li> <li>Capacidade de abastecimento de papel e de toner em funcionamento.</li> <li><b>Funções Opcionais:</b> Common Access Card Enablement Kit, Opções de Contabilização, Interface para Dispositivos Externos</li> </ul>				
<b>Servidores</b>	<b>De série</b>	<b>Opcional</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Servidor de cor integrado Xerox® com</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Servidor de Impressão Xerox® EX-c C9065/C9070 Powered by Fiery®</li> <li>Servidor de Impressão Xerox® EX-i C9065/C9070 Powered by Fiery®</li> <li>Servidor de Impressão Xerox® EX C9065/C9070 Powered by Fiery®</li> </ul>			
<b>Scanner Integrado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentador Automático Duplex de passagem simples</li> <li>Scanner a cores ou a preto e branco</li> <li>Digitalize para PDF com texto pesquisável, PDF/A, visualização em miniatura, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (envio direto), TIFF, JPEG</li> <li>Capacidade para 250 folhas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Até 270 ipm (cor, até 200 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>Até 270 ipm (preto e branco, até 200 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>Originais até 11 x 17 pol. (A3) em gramagens a partir de 38 g/m<sup>2</sup> (16 lb. bond) a 200 g/m<sup>2</sup> (53 lb. bond)</li> </ul>			
<b>Alimentação opcional</b>	<b>Alimentador de alta capacidade (HCF) opcional:</b> 2 000 folhas – 7,25 x 10,5 pol. a 8,5 x 11 pol. / 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4); 16 lb. bond a 60 lb. cover / 64 a 220 g/m <sup>2</sup> (sem revestimento e com revestimento) <b>Alimentador de Alta Capacidade para Formatos Maiores (OHCF) Opcional:</b> OHCF de 1 bandeja: 2 000 folhas mais armário de armazenamento; Bandeja 6: 3,9 x 5,8 pol. / 100 x 148 mm a 13 x 19,2 pol. / 330 x 488 mm (até 350 g/m <sup>2</sup> ) Bandeja 5: Até 13 x 26 pol./330 x 660 mm (até 220 g/m <sup>2</sup> ). OHCF de 2 bandejas: 4 000 folhas; OHCF: Bandeja 6 e 7: 3,9 x 5,8 pol. / 100 x 148 mm a 13 x 19,2 pol. / 330 x 488 mm (até 350 g/m <sup>2</sup> ) Bandeja 5: Até 13 x 26 pol./330 x 660 mm (até 220 g/m <sup>2</sup> ).				
<b>Finalizador opcional</b>	<b>Finalizador Business Ready Bandeja superior Offset:</b> 500 folhas, 8,5 x 11 pol./A4 não agrafadas. <b>Bandeja empilhadora com agrafamento:</b> 3 000 folhas sem agrafos ou 100 conjuntos (agrafo em duas ou 4 posições) 11x17 pol., 8,5 x 14 pol., A3 ou 200 conjuntos (agrafo numa só posição) 8,5 x 11 pol. / A4. <b>Formatos:</b> Empilhamento; 4 x 6 po. a 12 x 19,2 in. / A6 a SRA3, Agrafamento; 7,25 x 10,5 pol. a 11 x 17 pol. / B5 a A3. Outro; saída 5,5 x 8,5 pol. / A5 para bandeja superior; perfuração e offset. <b>Gramagens de Papel:</b> Bandeja superior 16 lb. bond a 130 lb. cover / 60 a 350 g/m <sup>2</sup> (com e sem revestimento). Bandeja do empilhador 16 lb. bond a 96 lb. cover / 60 a 256 g/m <sup>2</sup> (com e sem revestimento). <b>Finalizador Booklet Maker Business Ready: Bandeja superior offset:</b> 500 folhas, 8,5 x 11 pol./A4 não agrafadas. <b>Bandeja empilhadora com agrafamento:</b> 1 500 folhas sem agrafos ou 200 conjuntos (agrafo em uma ou duas ou 4 posições) ou 100 conjuntos agrafados 11 x 17 pol. / A3 / SRA3. 11x17 pol., 8,5 x 14 pol., A3 ou 200 conjuntos (agrafo numa só posição) 8,5 x 11 pol. / A4. <b>Formatos:</b> Empilhamento; 4 x 6 pol., 12 x 19,2 pol. (A6 a SRA3) Agrafamento; 7,25 x 10,5 pol., 11 x 17 pol. / B5 a A3. Outro; saída 5,5 x 8,5 pol. / A5 para bandeja superior; perfuração e offset. <b>Gramagens de Papel:</b> Bandeja superior 16 lb. bond a 130 lb. cover / 60 a 350 g/m <sup>2</sup> (com e sem revestimento). Bandeja do Empilhador-16 lb. bond a 96 lb. cover / 60 a 256 g/m <sup>2</sup> (com e sem revestimento). Booklet Maker-16 lb. bond a 96 lb. cover / 60 a 256 g/m <sup>2</sup> (sem revestimento, 106 a 220 g/m <sup>2</sup> (com revestimento)). Booklet maker-agrafo na lombada 2 a 16 folhas (7 folhas de 106 a 176 g/m <sup>2</sup> com revestimento ou 5 folhas de 177 a 220 g/m <sup>2</sup> com revestimento). <b>Finalizador Production Ready (necessita de Módulo Interface Redutor de Curvatura):</b> Formato de Booklet: 100 folhas (90 g/m <sup>2</sup> ) sem revestimento; 35 folhas (90 g/m <sup>2</sup> ) com revestimento Formato do papel: 7,2 x 5,7 pol. / 182 x 146 mm a 11,7 x 17 pol. / 297 x 432 mm. Gramagem máxima: 350 g/m <sup>2</sup> Opções: Módulo de Perfuração, Inserter ou Dobra em C/Z Bandejas: Duas bandejas de saída, bandeja superior para 500 folhas, 3 000 folhas na bandeja de empilhamento com 5,83 x 5,75 pol./148 x 146 mm a 13 x 19,2 pol./330 x 488 mm. <b>Finalizador Production Ready Plus (necessita de Módulo Interface Redutor de Curvatura):</b> Oferece as mesmas funções que o Finalizador Production Ready com uma bandeja superior para 500 folhas e bandeja do empilhador para 2 000 folhas. Usado para ligar opções de finalização de terceiros inline. Inclui Módulo de Interface de Finalização de Parceiro PFIM. <b>Finalizador Production Ready com Booklet Maker (necessita de Módulo Interface Redutor de Curvatura):</b> Formato de Booklet: 7,17 x 7,17 pol. / 182 x 182 mm a 13 x 19,2 pol. / 330 x 488 mm até 256 g/m <sup>2</sup> . Bandejas: Bandeja superior para 500 folhas, bandeja do empilhador para 2 000 folhas, booklets agrafados na lombada (até 120 páginas 30 folhas de 90 g/m <sup>2</sup> sem revestimento; 15 folhas de 106 g/m <sup>2</sup> com revestimento). <b>Bandeja de recepção offset:</b> Empilhamento para 500 folhas. <b>Módulo de corte Xerox® SquareFold®:</b> Acerto da face: 120 folhas (30 folhas) Compatibilidade: Finalizador Production Ready, Booklet Maker, Vinco e Acerto nas Duas Faces. <b>Módulo de dobragem em C/Z XEROX®:</b> Dimensão da folha: 8,5 x 11 pol (A4) Meia dobra em Z Dimensão da folha: Suportes maiores reduzindo para 8,5 x 11 pol. (A4). Intervalo de gramagem: 64 – 90 g/m <sup>2</sup> Compatibilidade: Finalizador Production Ready, Booklet Maker <b>Inserter XEROX®:</b> Capacidade: 250 folhas. Capacidades: acertar, perfurar, dobrar, agrafar, empilhar. Formato do papel: 7,2 x 5,8 pol. (182 x 148 mm) a 13 x 19,2 pol. (330 x 488 mm). Gramagem máxima: 350 g/m <sup>2</sup> Compatibilidade: Finalizador Production Ready. <b>Corte da Xerox® vinco/frente e verso:</b> Intervalo do acerto: 0,236 pol. (6 mm) e 0,985 pol. (25 mm). Formato do papel: 7,7 x 8,3 pol./194 x 210 mm a 13 x 19,2 pol./330 x 488 mm. Gramagem máxima: 350 g/m <sup>2</sup> Compatibilidade: Finalizador Production Ready e Booklet Maker. Unidade de Buffer: Até cinco vincos personalizados em montanha ou vale por folha. <b>Plockmatic Pro 50/35 Booklet Maker:</b> Capacidade de booklet: 200 folhas (50 folhas) Capacidades: Acerto da face, lombada quadrada, vinco rodado e acerto total. Formato do papel: Até 12,6 x 9 pol. (320 x 228,6 mm). Gramagem máxima: 300 g/m <sup>2</sup> Compatibilidade: Finalizador Production Ready Plus. <b>Para uma finalização mais opcional, consulte o Product Explorer <a href="https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/en-US?Region=XE">https://explorexeroxproducts.com/Home/Index/en-US?Region=XE</a>.</b>				
<b>Galeria de Apps da Xerox</b>	Visite a <a href="https://www.xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> para saber como poderá aumentar as capacidades da PrimeLink C9065/C9070 e trabalhar de novas formas com aplicações dedicadas para empresas, ensino, cuidados de saúde e outros.				

As configurações podem variar consoante a localização geográfica.

Para obter mais informações, visite <https://www.xerox.com/pt-pt/digital-printing/percecoes/imprensa-profissional-colorida>.

© 2020 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, PrimeLink®, SquareFold® e Xerox Extensible Interface Platform® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países. As informações apresentadas nesta brochura podem ser alteradas sem aviso prévio. 11/20 TSK-678 BR26905 PC9BR-01ZD

**xerox**™